



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС Г. СЫКТЫВКАРА

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ

Владельцы домов и строений с печным отоплением должны уделять самое пристальное внимание правильному устройству печей при их эксплуатации. Для того чтобы избежать неприятностей, проверку готовности и ремонт отопительного оборудования необходимо доверять только специалистам - профессионалам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

- 🔥 Перед началом отопительного сезона, а в дальнейшем через каждые три месяца всего отопительного сезона, должна производиться чистка дымовых труб и печей от сажи.
- 🔥 Перед топкой на полу должен быть прибит металлический лист без прогаров и повреждений, размером не менее чем 50*70 см, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр.
- 🔥 Во избежание перекала печи рекомендуется топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.
- 🔥 Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены: образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Перекаливать печи: в результате перекала появляются трещины из которых могут вылетать искры.

Топить печи с открытыми дверцами, **оставлять** топящиеся печи без присмотра, а также **поручать** надзор за ними детям.

Вблизи печей и непосредственно на их поверхности **хранить** сгораемое имущество или материалы, сушить белье.


Применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

РАЗДЕЛКА:

утолщение стенки печи или дымовой трубы в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала **составляет не менее 38 см.**

ОТСТУПКА:

расстояние от наружной поверхности печи или дымовой трубы до стены или перегородки из горючих материалов **составляет не менее 26 см.**

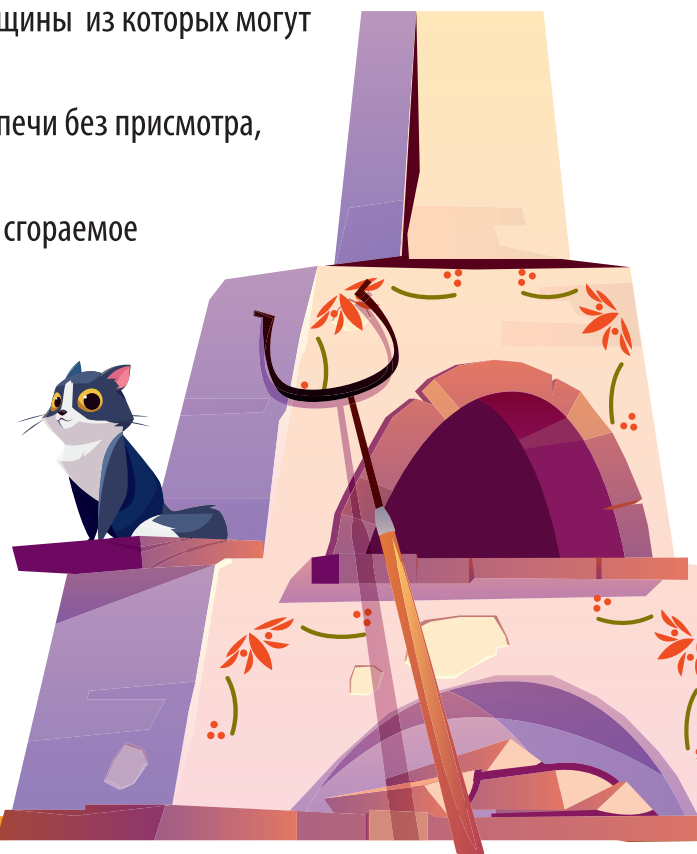

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ «112»